


HOCHDRUCK

Cosmedico Hochdrucklampen sind für den professionellen Einsatz optimiert und bieten eine hohe Bräunungsqualität mit dauerhafter Pigmentierung. Das Sortiment umfasst Strahler aller gängigen Typen von 200 bis 2000 Watt - ob mit GY 9.5 Sockel, G12, R7S oder mit Kabel. Alle Hochdrucklampen bieten ein hohes Leistungsniveau über die gesamte Nutzlebensdauer und werden jedem Qualitätsanspruch gerecht. Die Bräunungsergebnisse überzeugen durch ihre natürliche Ausstrahlung.

Cosmedico 10K100® Hochdrucklampen bestehen nicht nur rein optisch. Sie überzeugen auch durch ihre außergewöhnlichen inneren Werte.

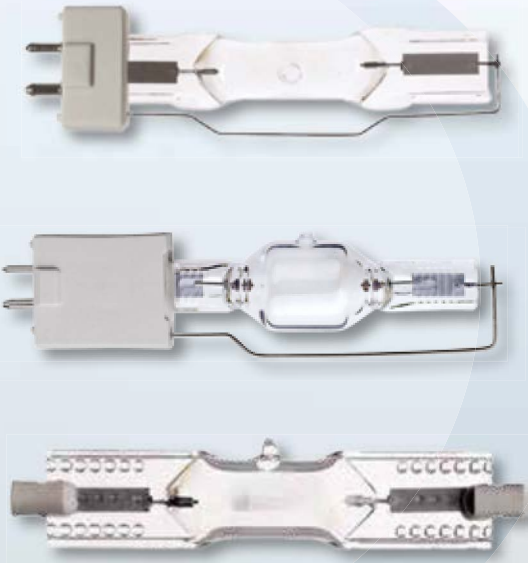

HIGH PRESSURE

Cosmedico high pressure lamps are optimized for professional use and offer high quality tanning results with long lasting pigmentation. The range includes all types of lamps from 200 watts to 2000 watts, whether GY 9.5 socket, G12, R7S or with cable. All high pressure lamps ensure a high level of performance over their entire useful life and satisfy the highest quality standards. The tanning results are natural in their appearance.

Cosmedico 10K100® high pressure lamps not only captivate optically. They also have absolutely convincing inner values.




HOCHDRUCK | HIGH PRESSURE

	Leistung (W) ¹	Abb.	Gesamtlänge (mm) A	Elektrodenabstand (mm) B	Kolben Ø (mm) D	Socket	Quarz ²	NLD ca. (h)	VE	Art.-Nr.
	¹ Wattage (W) ¹	Fig.	Overall length (mm) A	Electrode distance (mm) B	Bulb Ø (mm) D	Base	Crystal ²	Useful life approx. (hrs)	Pack unit (pc)	Ordering code
Cosmedico N 250 GY 9.5	200-250	1	68	18	15	SE-GY 9.5	-	800	25	24080
Cosmedico N 300-500 GY 9.5	300-500	1	105	32	13,5	SE-GY 9.5	OF	800	25	24073
Cosmedico N 500 GY 9.5	400-600	1	107	31	16,3	SE-GY 9.5	OF	800	25	S24061
Cosmedico M E 1000 SBSN GY 9.5	1000	1	116	30	25	SE-GY 9.5	FDA	800	25	S24022
Cosmedico N 800 GY 9.5	800	1	115	35	18,5	SE-GY 9.5	OF	800	25	24172S
Cosmedico N 1000 GYX 9.5	1000	2	129	28	24,5	SE-GY 9.5 lang	OF	800	25	24171
Cosmedico N 1200-1500 GY 9.5	1000-1200	1	132	50	24,5	SE-GY 9.5	OF	800	25	24177
Cosmedico N 600 G12	400-600	(1)	110	31	16,3	SE-G12	OF	800	25	20095
Cosmedico N 400 R7s	300-500	3	106	31,5	13,5	DE-R7s	OF	800	25	24070
Cosmedico N 500 R7s	400-600	3	106	31	16,3	DE-R7s	OF	800	25	24075
Cosmedico N 800 R7s	800	3	115	35	18,5	DE-R7s	OF	800	25	24179
Cosmedico N 400 L	300-500		114	31,5	13,5	DE-7mm m.Litze	OF	800	25	24072
Cosmedico N 1000 L	1000		138	50	24,5	DE-10mm m.Litze	OF	800	25	24170
Cosmedico N 2000 L	2000		171	75	28	DE-10mm m.Litze	OF	800	25	24270



Abb. 1 | Fig. 1



A = Gesamtlänge | overall length (mm)
B = Elektrodenabstand | Electrode distance (mm)
D = Kolben | bulb Ø (mm)



Abb. 2 | Fig. 2





Abb. 3 | Fig. 3



HOCHDRUCK 10K100® | HIGH PRESSURE 10K100®

	Leistung (W) ¹	Abb.	Gesamtlänge (mm) A	Elektrodenabstand (mm) B	Kolben Ø (mm) D	Socket	Quarz ²	NLD ca. (h)	VE	Art.-Nr.
	¹ Wattage (W) ¹	Fig.	Overall length (mm) A	Electrode distance (mm) B	Bulb Ø (mm) D	Base	Crystal ²	Useful life approx. (hrs)	Pack unit (pc)	Ordering code
Cosmedico 10K100 400 R7s	300-500	3	106	31,5	13,5	DE-R7s	OF	800	25	30364
Cosmedico 10K100 250-520 GY 9.5	250-520	1	105	32	13,5	SE-GY 9.5	OF	800	25	30360

¹ In Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen bzw. dem Vorschaltgerät | Depending on operating conditions and/or type of ballast

² OF = Ozonfrei oder FDA = zugelassen für USA | OF = Ozone free / FDA = approved for the USA

SE = Single Ended | DE = Double Ended

NLD = Nutzlebensdauer

VE = Verpackungseinheit